



断熱性能 **k1.5**[※] [グルエ] 高断熱 + 高品質 + 高性能
GRUE の実力

断熱玄関玄関ドア

グルエ

2011.09.15 debut


・断熱玄関ドアグルエ追加版

GRUE

株式会社LIXIL
アルコシステム販売

1. 商品特長 性能

- ドア厚を60mmにすることで、重厚感と上質感を誇り、次世代省エネルギー基準の地域(北海道)の熱貫流率をはるかに凌ぐ優れた断熱性能を実現しました。

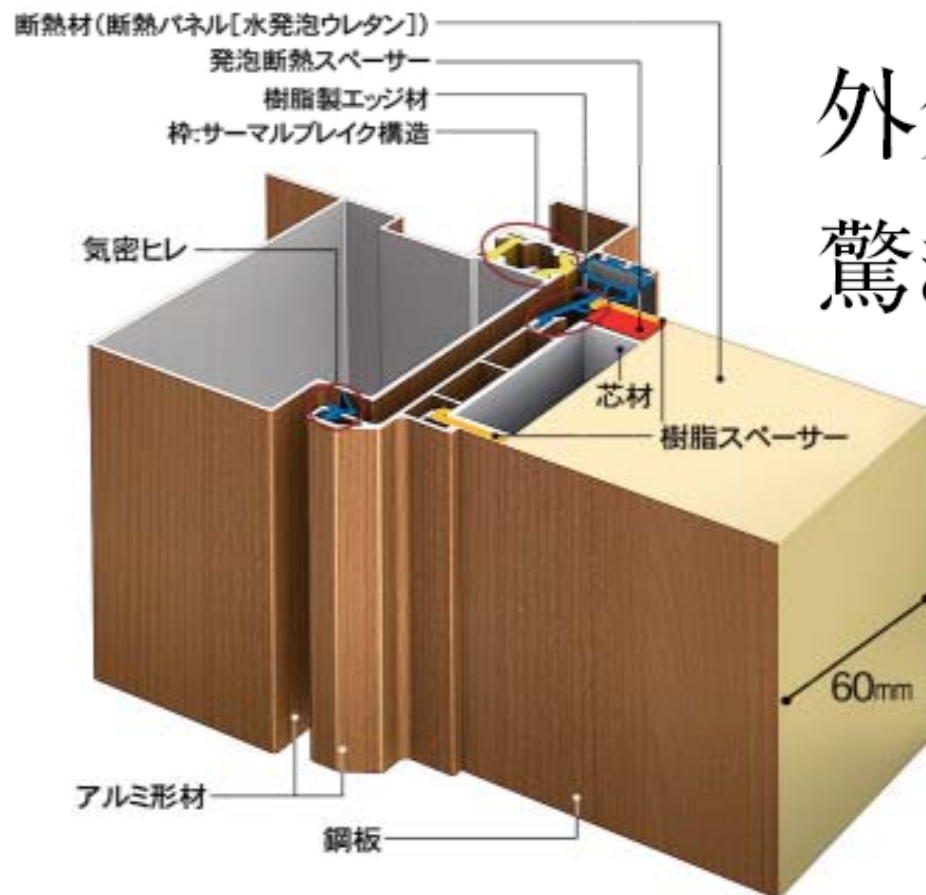

外気温に左右されない
驚きの断熱性能。

断熱性能 **k1.5**

1. 商品特長 性能


- 室内から逃げる熱量を25%改善し、さらに断熱性能を向上させました。エネルギー消費を抑えることが出来、年間のCO₂削減量はスギの木50本分を植えたのと同じ計算になります(北海道)。

【断熱性能に優れた「グルエ」の構造】


- ・遮熱高断熱複層ガラス空気層19mm
アルゴンガス入り
- ・断熱材:水発砲ウレタン
- ・シリンダー部断熱材:室内外に断熱材を配置
- ・戸先、吊元に気密ヒレを追加することで、
気密性・断熱性アップ
- ・樹脂製エッジ材による断熱構造(特許済)
- ・室内側に配置される樹脂スパーサーと
断熱性をさらに向上させる発砲樹脂
スパーサーを配置したダブル断熱構造

■K値による冷暖房効率比較


夏 冷房効率アップ

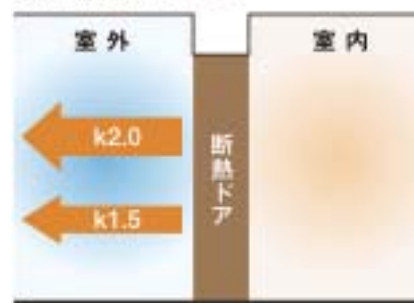

冬 暖房効率アップ

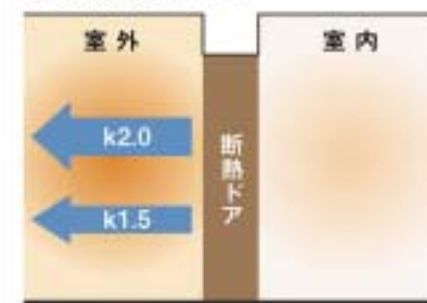

k2仕様と比較して室内から逃げる熱量が25%改善され、省エネルギーに貢献します。

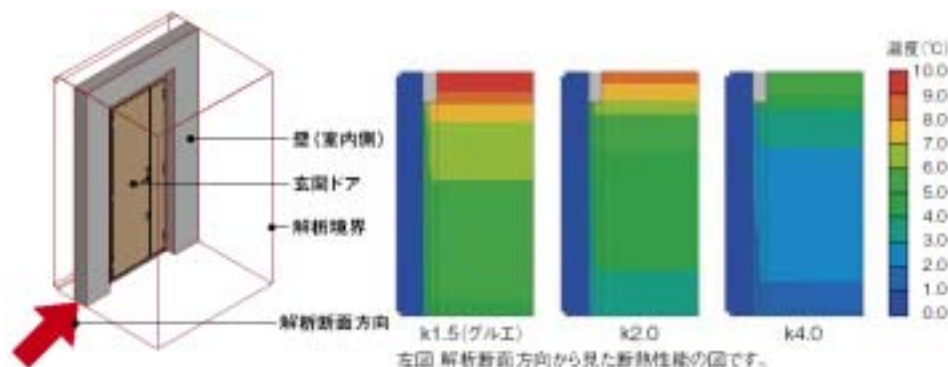

2. 商品特長 本体デザイン

➤ あらゆるデザインに対応出来るよう、幅広いデザインをご用意いたしました。



50型



51型



52型



53型



54型



55型



56型



57型



58型



59型

3. 商品特長 本体色

- 外壁に合わせ易い木目調を中心に全9色を設定いたしました。どんなデザインでも同じ色調であれば1プライスの設定なっています。



トリノパイン色



フォクシーチェリー色



ポートマホガニー色



ピュアノーチェ色




ミディアムチェリー色




ハンドダウンチェリー



アイリッシュパイン

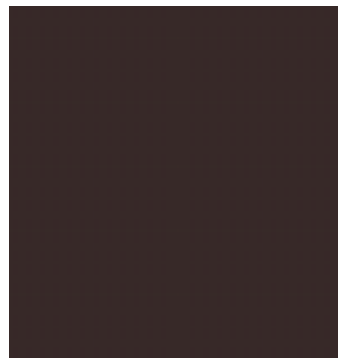

ビターブラウン色

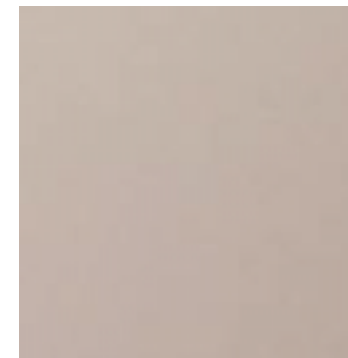

シャイングレー色

4. その他 仕様制限表

■ 設定制限

仕様項目	仕様内容制限
住宅防火戸仕様	制限無し
防犯建物部品仕様	防犯仕様
高さ	制限無し
枠呼称(型番)	制限無し
本体型番	制限無し
本体色	制限無し
吊元	制限無し
枠種類	制限無し
エントリーシステム	「タッチ/ノータッチ切替えキー」は選択出来ません。
ハンドルセット	制限無し
シリンダーセット	制限無し
子扉型番	制限無し
ドアクローザ	制限無し
下枠巾木選択	制限無し(立ち上り枠選択時に「あり」を自動セット)
下枠キックプレート	制限無し
アルミ室内額縁	制限無し
室内額縁固定用アングル	制限無し
上・たて枠用アンカー	制限無し
追加用カードキー	制限無し
追加用タグキー	制限無し
追加用専用リモコン	制限無し

5. その他 公開スケジュール

■ 公開スケジュール

- 9月15日よりお見積・ご発注が可能になります。