

サッシ

ワイドウィン・オープンウィン

2012.2.29 debut

【2012年2月29日 ワイドウィン・オープンウィン追加版】

WIDE WIN



大開口サッシ

WIDE WIN

ワイドウィン

1. 設定品種 ワイドウィン追加

WIDE WIN

- 大開口サッシ『ワイドウィン』を追加。
- 室内と室外を大開口でつなげる事で、明るく広がりのある空間を演出します。

大開口サッシ ワイドウィン

サイドスライドHK



サイドスライドHKK



FIX




空間の演出や室内と室外のつながりなど空間提案にご活用いただけます。

2. 商品特長 ワイドウィン追加

WIDE WIN

- 規格設定でH20、H22、H24を設定。
- 特注寸法ではH最大2,830、W最大3,600(FIXはW2,600)まで対応。

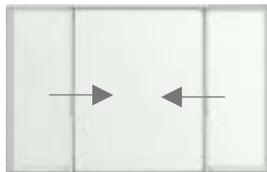				サイドスライドHK		サイドスライドHKK	FIX
呼称高	呼称間口			159	250	341	159
	内法基準wmm			1588	2498	3408	1588
	サッシWmm			1,690	2,600	3,510	1,690
	内法基準hmm	サッシHmm	姿図(内観)				
20	2,000	2,030	15920	25020	34120	15920	
22	2,200	2,230	15922	25022	34122	15922	
24	2,400	2,430	15924	25024	34124	15924	

204の設定はありません。

サイドスライドHKは、L(内観左開閉) / R(内観右開閉)よりお選びいただけます。



シャイングレー色



ナチュラルシルバー色

カラーバリエーション
シャイングレー、ナチュラルシルバーの2色設定となります。

2. 商品特長 ワイドウィン追加

WIDE WIN

- 可動障子(室内側)の框見付けを40mmで統一、フラットでシャープなフォルムに仕上がりました。
- FIX部は框の見えないフレームレス構造を採用、室外と室内をフレームレスでつなぎます。
- 框内蔵クレセントは、外部からアタックする位置が見えないため防犯性に優れます。



40mm統一の
シャープな見付け

戸先框フラット構造

フレームレス構造

下枠収納式サブロック



框内蔵式クレセント




2. 商品特長 ワイドウィン追加

- 可動障子部はノンレールのフラット構造
サイドスライドHKのW250(サッシW2600)において、自走車椅子の推奨有効開口W800を確保します。(BF基準における必要開口寸法はW750mm)
- 可動部の室外側の框を凹形状とし、開閉時に指をはさみにくいよう設計しました。

ノンレール構造




安心配慮設計

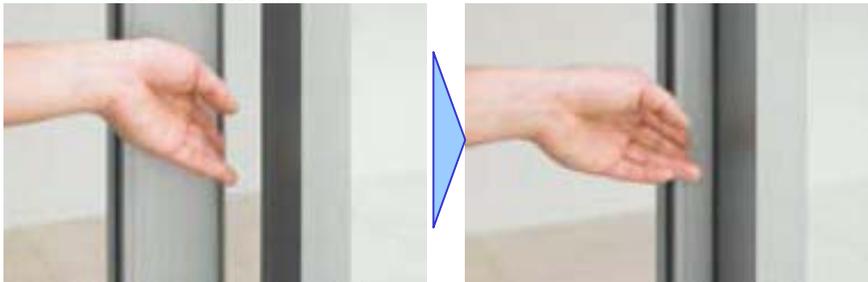


- 高さへの対応として、新構造の網戸を採用。
閉めた時は室内から網戸が見えない設計です。



網戸：閉



網戸：開

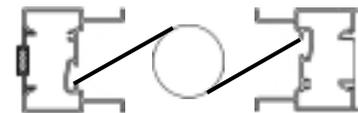

網戸框のどこを持ってもしっかりとスムーズに可動する上下キャタピラ構造。更に中軸があるため網戸がヨレにくい仕様です。


2. 商品特長 ワイドウィン追加

WIDE WIN

基本性能

断熱性	H - 3 (次世代省エネ基準 地域以南適合)
耐風圧性	S - 3 (160) 等級 (サイズによっては耐風圧性能は変わります)
気密性	A - 4 等級
水密性	W - 4 等級
遮音性	等級2・等級3 (住宅性能表示制度における型式認定による性能値)

参考資料 障子(可動部)とFIXのサイズについて

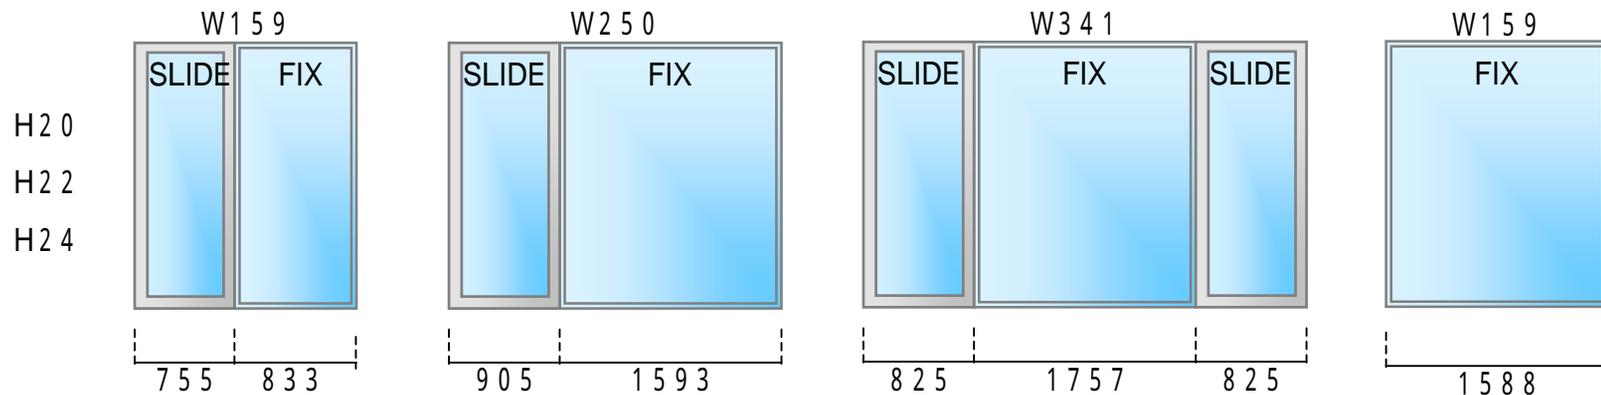

寸法は内法基準寸法を表します

3. その他 ワイドウィン追加

WIDE WIN

・「連窓・段窓」対応

- ・連窓方立・段窓無目は用意しておりませんので対応不可になります。

・「特注寸法」対応

- ・特注寸法が可能です。

・注意事項

- ・浴室には使用できません。

OPEN WIN



全開口サッシ

OPEN WIN

オープンウィン

1. 設定品種 オープンウィン追加



- 全開口サッシ『オープンウィン』を追加。
- 住宅スタイルに合わせて選べる2タイプ、“スライディング” & “フォールディング”を用意。

全開口サッシ オープンウィン

スライディング



フォールディング



障子が袖壁外側に納まる「スライディング」、障子を折りたたんで開閉する「フォールディング」、室内外の空間をつなぎます。

2. 商品特長 オープンウィン追加



➤ 規格設定でH18、H20、H22を設定。(204単純段差枠も設定)

				スライディング			
呼称高	呼称間口			160	165	243	256
	内法基準 hmm	サッシ Hmm	姿図 (外観)	内法基準wmm			
				1600	1650	2430	2560
サッシWmm				1,640	1,690	2,470	2,600
18	1,800	1,830	—	165182	—	256182	—
20	2,000	2,030	—	165202	—	256202	—
22	2,200	2,230	—	165222	—	256222	—
18B	1,800	1,860	160182B	—	243182B	—	—
20B	2,000	2,060	160202B	—	243202B	—	—
22B	2,200	2,260	160222B	—	243222B	—	—



※呼称末尾Bは2×4用単純段差枠を表します。

				フォールディング							
呼称高	呼称間口			119	160	165	243	256	243	256	347
	内法基準 hmm	サッシ Hmm	姿図 (外観)	内法基準wmm							
				1195	1600	1650	2430	2560	2430	2560	3470
サッシWmm				1,235	1,640	1,690	2,470	2,600	2,470	2,600	3,510
18	1,800	1,830	119182	—	165184	—	256184	—	256186	—	—
20	2,000	2,030	119202	—	165204	—	256204	—	256206	347206	—
22	2,200	2,230	119222	—	165224	—	256224	—	256226	347226	—
18B	1,800	1,860	—	160184B	—	243184B	—	243186B	—	—	—
20B	2,000	2,060	—	160204B	—	243204B	—	243206B	—	—	—
22B	2,200	2,260	—	160224B	—	243224B	—	243226B	—	—	—

※呼称末尾Bは2×4用単純段差枠を表します。



2. 商品特長 オープンウィン追加(スライディング)



➤ 開口部を100%オープンできる“オープンウィン スライディング”

クレセントレス

クレセントがないすっきりデザイン

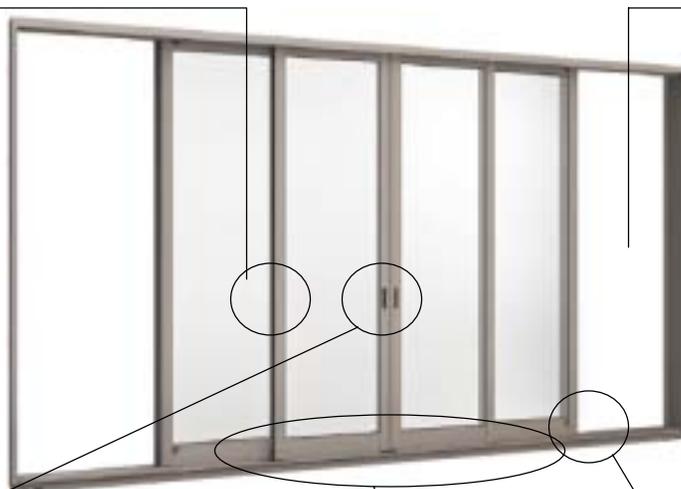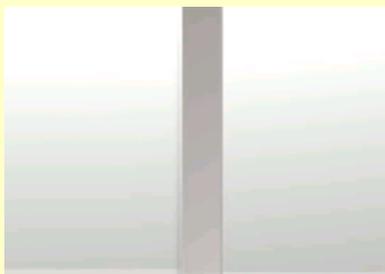

完全引込構造



「大型把手付障子」が標準となりますので、完全引込とする場合は、「障子」仕様に変更してください。

戸先錠

2枚建用

4枚建用



下枠フラット構造



サブロック



2. 商品特長 ワイドウィン追加(フォールディング)


OPEN WIN

➤ 障子を折りたたんで開閉する「機能美」が魅力の“オープンウィン スライディング”

上吊方式



実際はカバーがあり吊車は見えません。

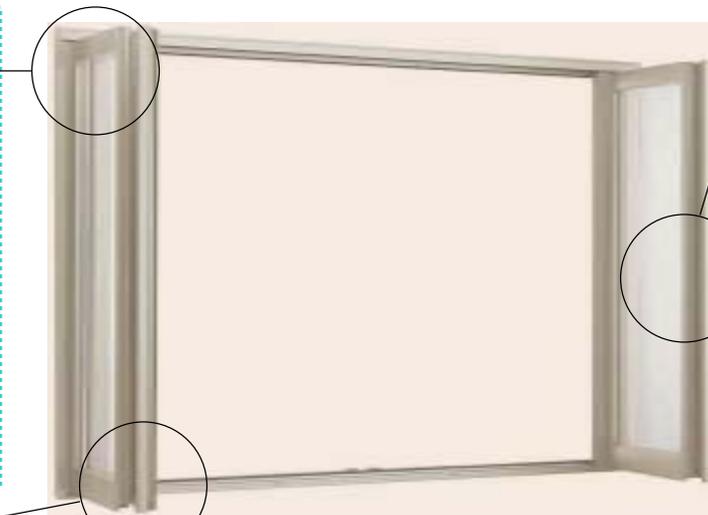

グレモンハンドル (室内)



ハンドルを下げるだけの簡単ロック

ストッパー




全開時に障子を固定するあおり止めとしてストッパーを装備。

室外用引手 (オプション)



安全設計

指をはさんでもケガをしにくい構造

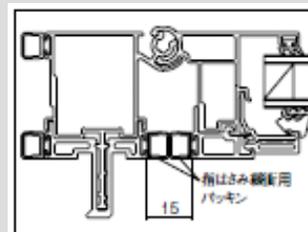

2. 商品特長 オープンウィン追加



基本性能

オープンウィン スライディング(デュオPGタイプ)

断熱性	次世代省エネ基準 地域以南適合
耐風圧性	S - 3(160)等級 H22はS - 2(120)等級
気密性	A - 4等級
水密性	W - 4等級
遮音性	等級2(住宅性能表示制度における型式認定による性能値)

オープンウィン スライディング(シンフォニータイプ)

断熱性	次世代省エネ基準 地域以南適合
耐風圧性	S - 3(160)等級 H22はS - 2(120)等級
気密性	A - 4等級
水密性	W - 4等級
遮音性	等級2・等級3(住宅性能表示制度における型式認定による性能値)

オープンウィン フォールディング(デュオPGタイプ)

断熱性	次世代省エネ基準 地域以南適合
耐風圧性	S - 3(160)等級
気密性	A - 4等級
水密性	W - 4等級
遮音性	等級2・等級3(住宅性能表示制度における型式認定による性能値)

オープンウィン フォールディング(シンフォニータイプ)

断熱性	次世代省エネ基準 地域以南適合
耐風圧性	S - 3(160)等級
気密性	A - 4等級
水密性	W - 4等級
遮音性	等級2・等級3(住宅性能表示制度における型式認定による性能値)

3. その他 オープンウィン追加



・「連窓・段窓」対応

- ・連窓方立・段窓無目は用意しておりませんので対応不可になります。

・「特注寸法」対応

- ・特注寸法が可能です。

・注意事項

- ・浴室には使用できません。

* .その他 注意事項(アルコオンラインの制限)

商品公開方法について

代表シリーズによって選択できる商品の有無があります。

- ・ワイドウィン デュオ、シンフォニー、サーモスH、サーモスS

(注:マイスターへは設定しておりません)

- ・オープンウィン デュオ、シンフォニー

(サブブランドとして、デュオPGタイプ・シンフォニータイプを選択して頂きます)

専用シャッターについて

ワイドウィン、オープンウィン共に専用シャッターの設定はございません。

選択可能ガラスの制限について

ワイドウィン、オープンウィンともに耐風圧性能は160等級となります。

それにより、特にワイドウィンの品種/呼称について選択可能ガラスが大幅に限定されてしまいますので注意してください。(一般透明PGのみ可)